

Art. 287 FP



UNI/EN ISO9001 - UNI/EN ISO14000

© 2009 - Fratelli Comunello Spa - All right reserved
Via Cassola, 64 - 36027 Rosà (VI) - Italy

11/09 Rev. 01

ITA

IMPIEGO: Supporto per monorotaia a filo pavimento.
TIPO: Kit per 287G-Sp4 filo pavimento con supporti in lamiera.
FISSAGGIO: A cementare.
MATERIALE: Acciaio zincato elettroliticamente.
RICICLO: Smaltire come materiale ferroso secondo le leggi vigenti nel paese di installazione.
AVVERTENZE: Il costruttore si riserva di modificare senza preavviso le caratteristiche del prodotto secondo le proprie esigenze. Il costruttore non risponde di modifiche anche parziali del prodotto e le prestazioni dichiarate sono valide solo se si seguono le modalità di installazione eseguite da personale qualificato.
CADENZA MANUTENZIONI: Il presente articolo non necessita di alcun tipo di manutenzione. Verificare la funzionalità, nel caso sostituire il prodotto.

| CARATTERISTICHE TECNICHE | | | |
|--------------------------|-----------|------------|---------------------|
| | MISURA | PESO PEZZO | BINARIO ASSOCIATO |
| 287FP-G | L=3000 mm | 11,30 Kg | 287G-019 Sp4 L=3000 |
| 287FP-G | L=6000 mm | 22,50 Kg | 287G-019-Sp4 L=6000 |

FRA

UTILISATION: Support pour monorail au niveau du sol.
TYPE: Kit pour 287G-Sp4 au niveau du sol avec supports en tôle.
FIXAGE: A cimenter.
MATIERE: Acier zingué électrolytiquement.
RECYCLAGE: Eliminer comme matériel ferreux selon les lois en vigueur dans le pays d'installation.
AVERTISSEMENT: Le constructeur se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques du produit selon ses propres exigences. Le constructeur ne répond pas des modifications même partielles du produit et les performances déclarées ne sont valables que si l'on respecte les modalités d'installation effectuées par du personnel qualifié.
FREQUENCE ENTRETIENS : Cet article n'a besoin d'aucun type d'entretien. Vérifier le bon fonctionnement, au besoin remplacer le produit.

| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | | | |
|-----------------------------|-----------|-------------|---------------------|
| | DIMENSION | POIDS PIECE | RAIL ASSOCIE |
| 287FP-G | L=3000 mm | 11,30 Kg | 287G-019 Sp4 L=3000 |
| 287FP-G | L=6000 mm | 22,50 Kg | 287G-019-Sp4 L=6000 |

DE

GEBRAUCH: Halterung für Einschienenbahn, die flach mit dem Boden abschließt.
TYP: Satz 287G-Sp4 flach am Boden abschließend mit Blechhalterung.
ANBRINGUNG: Zum Einzementieren.
WERKSTOFF: Elektrolytisch verzinkter Stahl.
RECYLING: Entsorgung als Eisenschrott nach Vorgabe der am Installationsort geltenden Gesetzgebung.
WICHTIGE HINWEISE: Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Produkteigenschaften nach seinem Dafürhalten ohne Vorankündigung zu ändern. Der Hersteller haftet nicht für die am Produkt durchgeführten Änderungen. Die angegebenen Leistungen haben nur dann Gültigkeit, wenn die Installation von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt worden ist.
WARTUNGSPLAN: Dieser Artikel macht keine Wartung erforderlich. Die Funktionstüchtigkeit prüfen und das Produkt ggf. ersetzen.

| TECHNISCHE DATEN | | | |
|------------------|-----------|--------------|---------------------|
| | GRÖSSE | STÜCKGEWICHT | PASSENDE SCHIENE |
| 287FP-G | L=3000 mm | 11,30 kg | 287G-019 Sp4 L=3000 |
| 287FP-G | L=6000 mm | 22,50 kg | 287G-019-Sp4 L=6000 |

EN

USE: Support for monorail flush with floor.
TYPE: Kit for 287G-Sp4 flush with floor with supports in sheet metal.
FIXING: For cementing.
MATERIAL: Electrogalvanized steel.
RECYCLING: Disposal as ferrous material in accordance with the current laws in the country of installation.
IMPORTANT: The manufacturer reserves the right to modify the characteristics of the product as required without notice. The manufacturer declines any liability for even partial modifications to the product, and the declared performance values are valid only if the installation procedures are carried out by qualified personnel.

| TECHNICAL CHARACTERISTICS | | | |
|---------------------------|-----------|----------------|---------------------|
| | SIZE | WEIGHT OF PART | ASSOCIATED RAILS |
| 287FP-G | L=3000 mm | 11,30 Kg | 287G-019 Sp4 L=3000 |
| 287FP-G | L=6000 mm | 22,50 Kg | 287G-019-Sp4 L=6000 |

ESP


USO: Soporte para mono-carril a nivel del pavimento.
TIPO: Kit para 287G-Sp4 nivel de pavimento con soportes de chapa.
FIJACIÓN: A cementar.
MATERIAL: Acero galvanizado por electrolisis.
RECICLAJE: Eliminar como material de hierro según las leyes vigentes en el país donde se instala.
PARTES SUJETAS A DESGASTE: Superficies de contacto entre vía y ruedas de los carros.
ADVERTENCIAS: El fabricante se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características del producto según sus propias exigencias. El fabricante no responde por modificaciones, inclusive parciales del producto y las prestaciones declaradas son válidas sólo si se siguen las modalidades de instalación realizadas por personal cualificado.
CADENCIA MANTENIMIENTOS: El presente articulos no necesita ningún tipo de mantenimiento. Verificar la funcionalidad, y si fuese preciso sustituir el producto.

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | | |
|--------------------------|-----------|------------|---------------------|
| | MEDIDAS | PESO PIEZA | VÍA ACOPLADA |
| 287FP-G | L=3000 mm | 11,30 Kg | 287G-019 Sp4 L=3000 |
| 287FP-G | L=6000 mm | 22,50 Kg | 287G-019-Sp4 L=6000 |

RUS

ПРИМЕНЕНИЕ: Опора для монорельс на уровне пола.
ТИП: Комплект для 287G-Sp4 на уровне пола с опорой из листового материала.
ФИКСИРОВАНИЕ: Цементирование.
МАТЕРИАЛ: Оцинкованная электролитическим способом сталь.
ПЕРЕРАБОТКА: Переработать как железный материал на основе действующего законодательства страны монтажа ворот.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Производитель, при возникновении необходимости, оставляет за собой право изменять характеристики изделия без предварительного уведомления. Производитель не несет ответственность за внесение полных или частичных изменений в конструкцию изделия, действительными считаются только те действия, которые были выполнены квалифицированным персоналом и в соответствии с установленными правилами монтажа.
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ: Настоящий артикул не нуждается в обслуживании, в противном случае, произвести его замену.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | | |
|----------------------------|-----------|---------------|---------------------------|
| | РАЗМЕРЫ | ВЕС 1 ЕДИНИЦЫ | ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ МОНОРЕЛЬС |
| 287FP-G | L=3000 mm | 11,30 Kg | 287G-019 Sp4 L=3000 |
| 287FP-G | L=6000 mm | 22,50 Kg | 287G-019-Sp4 L=6000 |

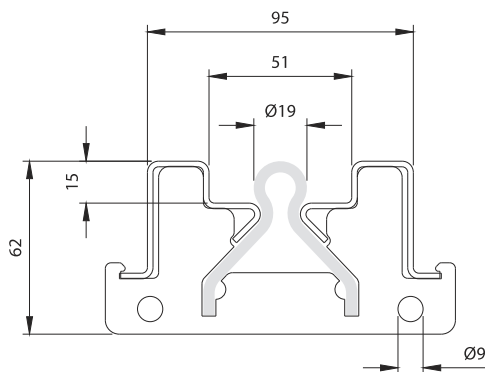

| Art. | mm | Code | L | kg | Kg |
|---------|--------|--------------|------|----|-------|
| 287FP-G | L=3000 | 10204201 001 | 3000 | 1 | 11,30 |
| 287FP-G | L=6000 | 10204202 001 | 6000 | 1 | 22,50 |

