

Mi

Мир надежной автоматики

Система «антипаника» для раздвижных дверей

При использовании автоматических дверей в общественном секторе или в местах, где необходимо предусмотреть запасные выходы, двери нужно обязательно оборудовать системой «антипаника». С помощью этой системы автоматические двери могут быть легко использованы в качестве аварийного выхода.



Специальные профили для серии S40 Система «антипаника» разработана для использования с профилями серии S40, однако не исключает возможности применения и других профилей (с минимальным сечением 40мм).



Направляющий рельс Чтобы обеспечить плавное движение подвижной створки, при монтаже системы «антипаника» необходимо установить на полу направляющий рельс.



Внешняя защита от несанкционированного доступа Специальные профили MAL препятствуют открыванию створок дверей снаружи и гарантируют пользователям максимальную защиту от несанкционированного доступа.



Аварийный выход

Согласно нормативам по безопасности, минимальная ширина аварийного выхода должна быть не менее 1200 мм. Кроме того, можно установить распашные двери, предназначенные для открывания вручную.



Преимущества системы «антипаника»

Дополнительные устройства, установленные как на створках, так и на приводе автоматических дверей, позволяют открыть ворота в ручном режиме. Создание аварийного выхода предусматривает также установку системы только на подвижные или на все виды створок (подвижные и неподвижные). Последнее решение пользуется наибольшей популярностью, так как гарантирует максимальную безопасность в случае полной эвакуации здания. Кроме того, система «антипаника» позволяет максимально использовать всю ширину аварийного выхода — особо ценное преимущество для тех мест, где проводятся погрузочно-разгрузочные работы.

Ограничения в использовании

Модель	Максимальная ширина створки/ок (мм)е(мм)	Створки ПОДВИЖНЫЕ/НЕПОДВИЖНЫЕ
Mi6010	1100	ДА / Нет
Mi6110	1500	ДА / Нет
Mi6020	1100 + 1100	ДА / Нет
Mi6120	1500 + 1500	ДА / Нет
Mi6030	1100	ДА / ДА
Mi6130	1500	ДА / ДА
Mi6040	1100 + 1100	ДА / ДА
Mi6140	1500 + 1500	ДА / ДА
Ширина створки (мм)	Максимальный вес створки (кг)	Максимальный вес створки (кг)
500	75	120
600	75	90
700	75	80
800	60	70
900	50	60
1000	45	50
1100	40	40

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для створок шириной более 1100 мм необходимо обязательно использовать ролик.

Ассортимент

Системы «антипаника» для раздвижных дверей с профилями S40


- Перечень автоматических дверей -

001 MI6010	Комплект для дверей с одной подвижной створкой, макс. ширина 1100 мм.
001 MI6110	Комплект для дверей с одной подвижной створкой, макс. ширина 1500 мм.
001 MI6020	Комплект для дверей с двумя подвижными створками, макс. ширина 1100 мм + 1100 мм.
001 MI6120	Комплект для дверей с двумя подвижными створками, макс. ширина 1500 мм + 1500 мм.
001 MI6030	Комплект для дверей с одной подвижной и одной неподвижной створкой, макс. ширина 1100 мм.
001 MI6130	Комплект для дверей с одной подвижной и одной неподвижной створкой, макс. ширина 1500 мм.
001 MI6040	Комплект для дверей с двумя подвижными и двумя неподвижными створками, макс. ширина 1100 + 1100 мм.
001 MI6140	Комплект для дверей с двумя подвижными и двумя неподвижными створками, макс. ширина 1500 + 1500 мм.



Монтаж

Варианты дверей с системой «антипаника»

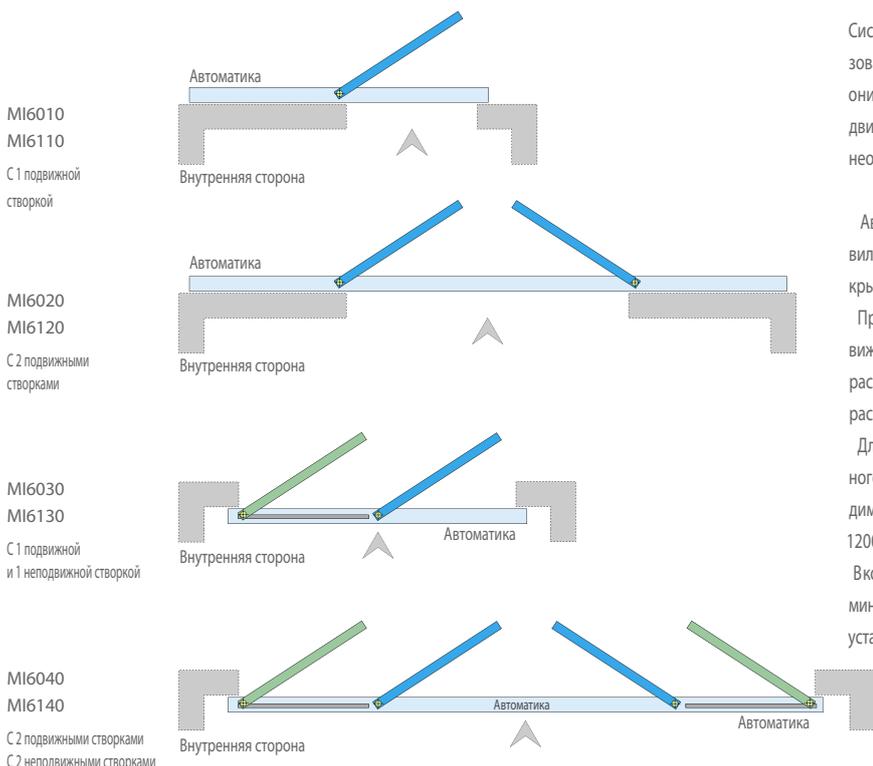

Систему «антипаника» Mi рекомендуется использовать с раздвижными дверьми Rodeo, так как они отлично сочетаются по размерам и по типу движения створок. Перед установкой автоматики необходимо обязательно проверить следующее:

Автоматика должна быть установлена с правой стороны створок, позволяющей их открывание «от себя».

При однотворчатом механизме или при подвижных створках следует выбрать правильное расположение автоматики для создания дверей распашного типа.

Для обеспечения полного соответствия аварийного выхода нормативным требованиям необходимо обеспечить минимальную ширину выхода 1200 мм.

В коммерческих структурах необходимо учитывать минимально допустимую ширину двери для установки автоматики и для движения створок.

ООО «УМС Рус»
Официальное Представительство в России
компании CAME Cancelli Automatici S.p.a.
www.umcrus.ru

Автоматические
двери