Автоматические дорожные шлагбаумы для проездов шириной до 6,5 м.

Gard

Специальная автоматика для дорожных проездов

Скоростные шлагбаумы Gard – это оптимальное решение для управления доступом на жилые и промышленные объекты, даже в условиях интенсивного автомобильного движения. Они просты в установке, не нуждаются в особых условиях для монтажа и могут быть оборудованы широким ассортиментом дополнительных принадлежностей для полной комплектации системы.

CAME
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА

RU - GARD.indd 1 27-07-2009 17:27:33

Gard

Дорожные шлагбаумы для быстрого доступа.

Автоматические дорожные шлагбаумы Gard предназначены для осуществления контроля доступа в проездах шириной до 4 м и представлены тремя моделями, применяемыми с учетом особенностей контролируемого проезда. Скоростная модель шлагбаума G2500N питается напряжением 230 В, в то время как модели G4000N и G4001 и специальная версия из нержавеющей стали AISI 304 оборудованы приводом 24 В и подходят для интенсивного применения.

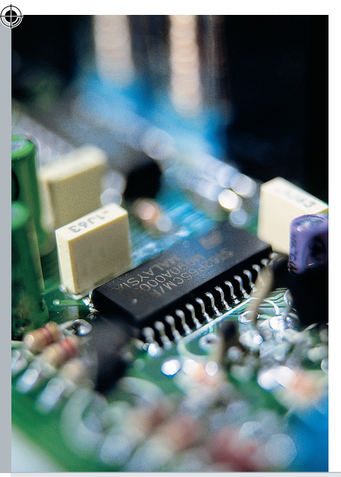

Электроника 230 В

Модель G2500 оснащена блоком управления, позволяющим максимально оптимизировать движение стрелы, обеспечивая высокую скорость открывания и закрывания шлагбаума.

> **Для того чтобы открыть шлагбаум, достаточно двух секунд.**
Это гарантирует эффективную работу системы даже в условиях интенсивной эксплуатации
> **Автоматическое определение радиокода**
способом «от передатчика к приемнику».
> **Возможность управления шлагбаумом в режиме «присутствие оператора»**
в соответствии с предписаниями действующих норм безопасности

Predisposizione per il montaggio del lampeggiatore.
Tutta la serie di lampeggiatori Came Kiaro sono installabili direttamente sull'armadio della serie Gard.

Модульный принцип работы.

Стрела с противоударной резиновой накладкой.
Стрелы, изготовленные из алюминиевого профиля, имеют прямоугольное или круглое сечение, которое способствует снижению сопротивления воздуха.

Встроенные и защищенные мигающие сигнальные лампы.
Светодиодная технология позволяет улучшить видимость стрелы и продлить срок эксплуатации осветительных устройств.

3 модели для всех случаев применения.
Автоматические шлагбаумы Gard — это оптимальное решение для управления доступом в проездах шириной от 2,5 до 4 метров. Они могут быть оснащены различными видами стрел и рядом дополнительных устройств и принадлежностей.

Модель из нержавеющей стали для особых сфер применения.
Модель G4001 оснащена тумбой из нержавеющей стали AISI 304 для установки в местах с тяжелыми условиями эксплуатации как, например, въезд на платную автостраду или прибрежные морские районы.

Ограничения в использовании

Модель	G2500	G4000 - G4001
Конфигурация стрелы	Максимальная ширина проезда (м)	
Стрела стандартная	2,5	4
Стрела с резиновыми накладками G0403 и сигнальными лампами G0460	-	3,5
Стрела с подвижной опорой G0463	-	3,5
Стрела с резиновыми накладками G0403, сигнальными лампами G0460, шторкой под стрелу G0465 или подвижной опорой G0463	-	2,5
Стрела со шторкой G0465 и подвижной опорой G0463	-	2
Стрела с резиновыми накладками G0403, сигнальными лампами G0460, шторкой под стрелу G0465 и подвижной опорой G0463	-	-

● ~ 230 В ● 24 В

Шлагбаумы с двигателем 24 В

Система Gard 24 В применяется на дорогах, автостоянках, в местах общественного пользования, а также там, где это считается необходимым.

> **Частое отключение электроэнергии.**
Электроника системы Gard 24 В автоматически выявляет сбои в подаче электроэнергии и включает группу резервного питания, использующую аккумуляторные батарейки.

> **Регулировка скорости.**
Блок управления 24 В позволяет отрегулировать скорость движения стрелы с учетом существующих потребностей.

> **Интенсивное использование.**
Низковольтный привод обеспечивает исправную работу системы даже в самых тяжелых условиях эксплуатации как, например, на автостоянках, на погрузочно-разгрузочных складах и на дорожных переездах.

> **Обнаружение препятствий.**
Специальный электронный контур обнаруживает возможные препятствия на пути стрелы и, при необходимости, меняет направление ее движения или полностью блокирует систему.

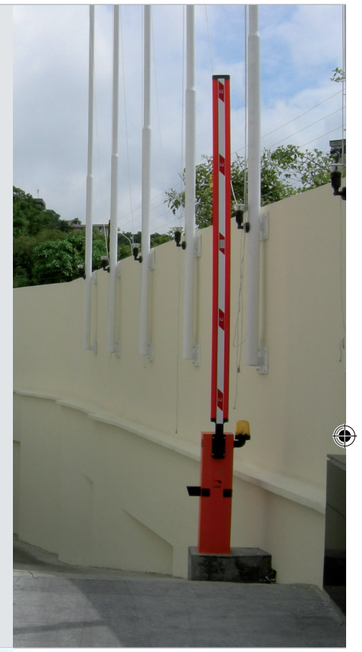

Возможность совместной работы за счет функции «ведомый».

Благодаря специальному контакту, расположенному на блоке управления, можно устанавливать модели шлагбаумов G4000N и G4001 друг против друга и одновременно управлять движением обеих систем.

Глобальная система контроля доступа.

Все шлагбаумы серии Gard могут быть подключены к различным системам контроля доступа Came, позволяющим идентифицировать и запоминать пользователей, а также разрешать им въезд и выезд в четко установленное время. Таким образом, они могут быть интегрированы в более сложную систему контроля доступа, установленную на предприятии, в частных или многоквартирных домах, а также в местах общественного пользования.

CAME
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА

Made in Italy

Came применяет комплексную систему управления качеством, сертифицированную согласно международным нормативам UNI EN ISO 9001:2000, и систему контроля охраны окружающей среды, сертифицированную согласно UNI EN ISO 14001:1996. Все производственные подразделения Came расположены исключительно в Италии.

Ассортимент

Шлагбаум с приводом и блоком управления ~230 В

G2500 Шлагбаум с блоком управления из оцинкованной окрашенной стали, время открывания — 2 сек.

Шлагбаум с приводом 24 В и блоком управления.

G4000 Шлагбаум с блоком управления из оцинкованной окрашенной стали с возможностью подключения дополнительных устройств.

G4001 Шлагбаум с блоком управления из оцинкованной сатинированной стали AISI 304 с возможностью подключения дополнительных устройств.

G6000 Шлагбаум, оснащенный оцинкованной окрашенной стрелой и блоком управления, с возможностью подсоединения дополнительных устройств.

G6001 Шлагбаум, оснащенный сатинированной стрелой из нержавеющей стали AISI 304 и блоком управления, с возможностью подсоединения дополнительных устройств..

Дополнительные принадлежности для шлагбаума ~230 В.

G0251 Стрела алюминиевая окрашенная, белая, с прямоугольным сечением 60x40x2700 мм.

G0257 Шарнир для стрелы.

Дополнительные устройства для шлагбаумов 24 В.

LB38 Плата резервного питания для подключения 3 аккумуляторных батареек 12 В - 7 Ач для шлагбаумов G4000N и G4001.

Дополнительные принадлежности для шлагбаумов ~230 В и 24 В.

G0401 Стрела алюминиевая окрашенная, белая, с прямоугольным сечением 60x40x4200 мм для шлагбаумов G4000N и G4001.

G0402 Стрела алюминиевая окрашенная, белая, круглого сечения ø60x4200 мм для шлагбаумов G4000N и G4001 (для установки в особо ветреных местах).

G0461 Красные светоотражательные полосы на стрелу (в упаковке 24 шт).

G0405 Кронштейн для стрелы G0402.

G0403 Комплект красных противоударных резиновых накладок и заглушек для стрелы G0401.

G0460 Комплект из 6 сигнальных ламп 24 В для стрелы G0401.

G0465 Шторка под стрелу из окрашенного алюминия для шлагбаумов G4000N и G4001 (длина модулей — 2 м).

G0467 Шарнир для стрелы шлагбаумов G4000N и G4001.

G0462 Неподвижная опора под стрелу для шлагбаумов G2500N, G4000N и G4001.

G0463 Подвижная опора под стрелу для шлагбаумов G4000N и G4001.

G0468 Опора для монтажа фотоэлементов серии DOC на тумбу для шлагбаумов G4000N и G4001.

G0601 Адаптер для установки сигнальных ламп серии KIARO с помощью соответствующего кронштейна KIAROS.

G0603 Impact-resistant red protective rubber, complete with stoppers for G0601 rectangular bars.

G0602 Стрела круглого сечения Ø 100 мм алюминиевая, окрашенная, белая, длина L = 6,85 м

G0605 Кронштейн для крепления стрелы G0602.

G04601 Адаптер KIAROS для установки сигнальных ламп серии KIARO.

ПРОДУКЦИЯ CE

Техническое описание

Модель	G2500N	G4000N - G4001	G6000N - G6001
Класс защиты	IP54	IP54	IP54
Электропитание (В) (50/60 Гц)	~230	~230	~230
Электропитание двигателя (В)	~230 50/60 Hz	24	24
Потребляемый ток (А)	1	15 макс.	15 макс.
Мощность (Вт)	120	300	300
Intermittenza lavoro (%)	30	Интенсивного использования	Интенсивного использования
Вращающий момент (Нм)	70	200	200
Время открывания на 90° (сек.)	2	2 ÷ 6	2 ÷ 6
Термозащита двигателя (°C)	150/302	-	-
Рабочая температура (°C)		-20 - +55	
			● ~ 230 В ● 24 В

Размеры



G2500 - G4000 - G4001



G6000 - G6001

© Came **KDEP#CRU18A3S10709** - 8/09

Came cancelli automatici S.p.A.

via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - ITALY
www.came.com - info@came.it

Содержащаяся в этом каталоге информация может быть изменена в любое время и без предварительного уведомления со стороны компании Came Cancelli S.p.A.

CAME АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА